

智能照明控制系统

Intelligent Lighting Control System

智能控制照明模块

使用说明书

-1-

产品简介

智能照明控制系统由开关模块、调光模块、场景控制面板、时钟控制器、干节点输入模块、红外传感器、光照度传感器、电源模块、系统网关等设备组成，将上述各种具备独立控制功能的控制元件用一根数据通讯总线联接起来组成一个控制网络。

智能照明控制系统广泛应用于酒店、场馆、火车站、停车场、机场、会所、餐厅、别墅、学校、商业大楼、家庭等。

产品功能及技术参数

功能特点

产品具有远程集中控制与就地控制,消防联动(强启或强切可选),应急手动控制,掉电记忆,断电自锁,负载状态显示自动控制,时间控制,场景设定,光控、人体红外感应、光照度检测、微波检测、电流检测功能, GPRS, 无线透传, APP.

工作电源: AC 220V 50Hz

回路输出: 2.4.6.8.9.10.12路

安装方式


35mm标准导轨安装

通讯方式

RS485通讯总线, 标准Modbus-RTU通讯协议

-2-

产品功能示例

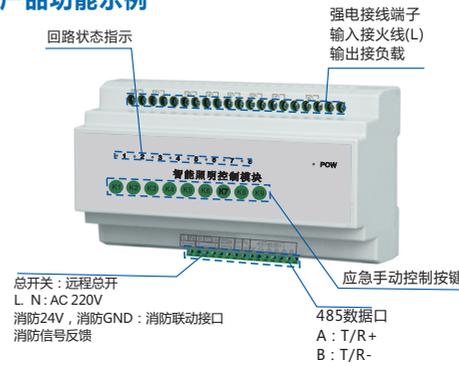

控制端极限参数 (Ta=25C)

参数	最小值	最大值	单位
待机电流	-	20	mA
工作电流(全开时)	40	40 × N	mA
工作电压 AC	85	265	V
工作温度 T ^{OPR}	-10	+65	°C
贮存温度 T ^{STG}	-20	+85	°C
耗散功率 P ^D	0.06	4.5	°C


注: N为模块回路数

-3-

外形尺寸:

型号规格	L	W	W1	H
4路智能照明模块	90	100	90	65
6路智能照明模块	126	100	90	65
8路智能照明模块	162	100	90	65
9路智能照明模块	162	100	90	65
12路智能照明模块	216	100	90	65
智能电源模块	72	100	90	65
7寸智能触摸屏	210	150	136	30
86型触摸面板	86	86	65	35
以太网监控器	126	100	90	65
GPRS控制模块	126	100	90	65
WIF控制模块	126	100	90	65

示例

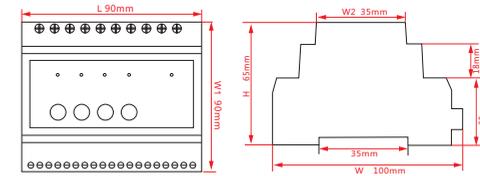

-4-

智能照明模块容量选择


控制安全系数是指工作电压(电流)/吸合接通负载时的电压(电流),如果在标称值下使用智能照明模块,是不可靠、不安全的;环境温度升高或处于振动、浪涌冲击条件下,将使继电器触点使用寿命减少,根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性及马达负载)确定参数(容量值)十分重要,用户可参考照下表根据实际电流、负载性质选择设备。

负载性质	电阻性负载	电感性负载	电容性负载
建议使用	30%	20%	15%
标称值	16A	16A	16A
安全使用	4.8A	3.2A	2.4A

-5-

产品接线及联网示意图

智能照明控制模块与智能控制面板及电脑联网简易接线图

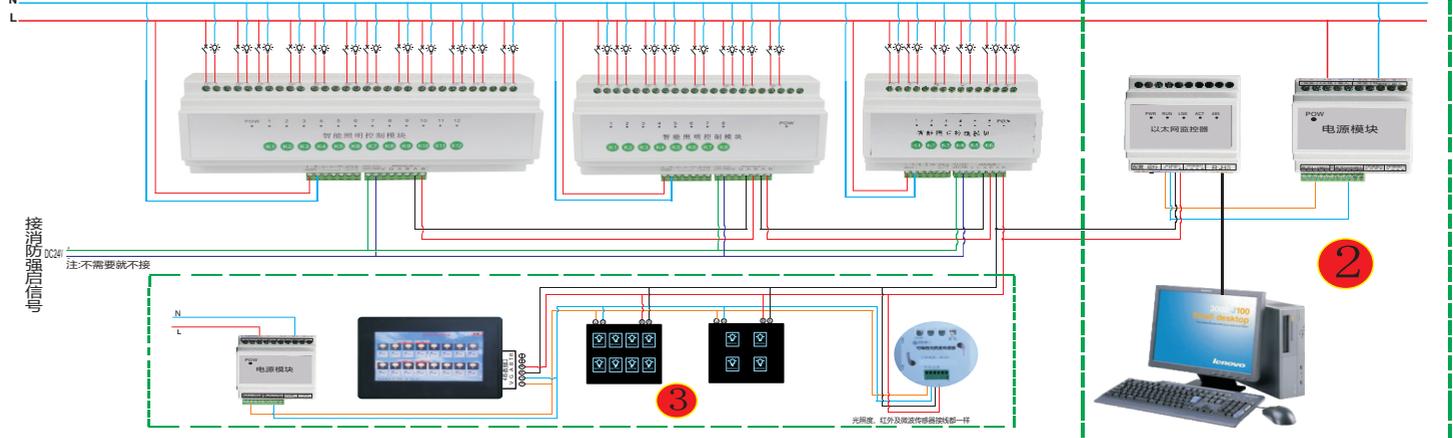

1. 不需要消防联动时, 消防电源24V连接导线不接。
2. 照明控制模块与以太网监控器、智能控制面板之间的AB通讯线用RVVP2*0.75导线连接。
3. 照明控制模块与智能控制面板连接时, ②号虚线内不需连接。
4. 照明控制模块与电脑联网控制, 不接其他控制面板连接时, ③号虚线内不需连接。
5. 只接照明控制模块使用时, ①②号虚线内不需连接。

注意事项:

1. 安装使用前请仔细阅读此说明书。
2. 切勿接入电动工具等负载。
3. 切勿超负荷运行。
4. 维修前务必先切断电源。

-6-

-7-

-8-